


REZOIL®

REZOIL®
MULTIGRADE
GENERAL ENGINE OIL
SAE 30
API SJ/CF
МАСЛО 4T МОТОРНОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ
ONE U.S. QUART
946мл



МАСЛА
СМАЗКИ
ХИМИЯ

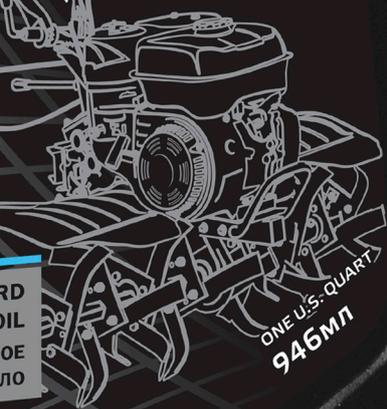

Объем:
946 мл, 100 мл

SUPERMIX
ОТЛИЧНОЕ СМЕШИВАНИЕ
С ТОПЛИВОМ

2
STROKE

2Т масло DYNAMIC

Малодымное минеральное моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 200 см³) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, бензотриммеры, мотопомпы и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к нагрузкам. Предназначено для систем с предварительным смешиванием с бензином.

Особые качества

- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Благодаря малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания.
- Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Защищает детали механизма от коррозии.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.

REZOIL®

DYNAMIC

MINERAL ENGINE OIL

API TC

МАСЛО 2Т МОТОРНОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ



Объем: 946 мл

LOW SMOKE
НИЗКОДЫМНОЕ

2
STROKE

2Т масло ULTRA

Высококласное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 500 см³) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, мотопомпы, бензобуры, бензотриммеры и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе в сложных климатических условиях.

Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином. Особенно рекомендуется для использования при низких температурах.

Особые качества

- Отличная смешиваемость с бензинами до однородного состояния. Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам. Защищает детали механизма от коррозии.
- Благодаря малой зольности, гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.
- Хорошая текучесть при отрицательных температурах (для систем впрыска).
- Увеличивает ресурс двигателя техники.

REZOIL®

ULTRA

SEMI-SYNTHETIC

API TC

МАСЛО 2Т МОТОРНОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



ЗИМНЯЯ СТУЖА НИ ПОЧЕМ



Объем: 946 мл

-40°C
ЭКСТРЕМНО НИЗКОЕ
ДЛЯ ЭКСТРИМАЛЬНО НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР

4
STROKE

Масло WINTERRA

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок гарантирует великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах обеспечивает комфортный «холодный» запуск двигателя до -40°C .

Особые качества

- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Масло имеет высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Имеет великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.



Объем: 946 мл

Емкость с дозаторным отсеком для 2Т масел DYNAMIC и ULTRA

Важным фактором, влияющим на ресурс двухтактного двигателя, является соотношение бензина и масла в топливной смеси. Как недостаточное, так и избыточное количество масла ведет к существенному уменьшению срока службы двигателя. Использование «дозаторной банки» позволяет в любых условиях приготовить топливную смесь с максимально точным соотношением бензина и 2Т масла.



Объем: 946 мл

HIGH ADHESION POWER
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Цепное масло LUBRIMAX

Специальное масло для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек.

Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов.

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а также позволяет снизить нагрузки на двигатель вашей пилы.

Предназначено для круглогодичного использования (до -30°C).

Особые качества


- Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры.
- Содержит противопенные компоненты.
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении.
- Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя вашей пилы.

REZOIL®
LUBRIMAX

LUBRICANT

BAR & CHAIN

МАСЛО ДЛЯ ШИН И ЦЕПЕЙ



Масло окрашено в зеленый цвет для повышения эффективности визуального контроля за наличием смазки в режущей системе во время работы



Объем:
4,5 л, 20 л, 200 л

HIGH ADHESION POWER
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Особые качества

- Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры.
- Содержит противопенные компоненты.
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении.
- Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя вашей пилы.

REZOIL®
LUBRITECH

LUBRICANT

BAR & CHAIN

МАСЛО ДЛЯ ШИН И ЦЕПЕЙ

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ**

**Цепное масло
LUBRITECH**

Специальное масло LUBRITECH для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек валочных машинных комплексов и цепных пил. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов лесозаготовительного оборудования любых моделей и классов.

Сбалансированная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента при использовании в различных условиях окружающей среды. Предназначено для круглогодичного использования (до -30°C).





REZOIL PREMIUM

SEMI-SYNTHETIC

SAE 5W-30
API SJ/CF

МАСЛО 4Т МОТОРНОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Масло PREMIUM

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах (до -40°C).

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндра-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсанным свойствам. Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.



Объем: 946 мл

-40°C
WINTER EDITION
ДЛЯ ЗИМНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

4
STROKE



Объем: 946 мл

EXTRA RUN
УВЕЛИЧЕННЫЙ ПРОБЕГ
ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНЫ

4
STROKE

Масло SCOOTER

Полусинтетическое моторное масло предназначено для четырехтактных двигателей, содержит противозадирные присадки, предохраняющие детали двигателей от износа при экстремальных нагрузках и высоких температурах.

Применяется в четырехтактных двигателях мотоциклов, мотовездеходов, скутеров, садовых тракторов, как с сухим, так и с мокрым сцеплением. Соответствует требованиям: SAE 10W-40, API SJ, JASO MA-2. Температурный интервал использования до -30°C.

Особые качества

- Высокая эффективность работы двигателей с воздушным охлаждением при экстремально высоких температурах.
- Обеспечивает превосходную защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания колец.
- Стабильность свойств масла сокращает его потребление и улучшает холодный пуск двигателя.
- Образует на деталях двигателя высокопрочную масляную пленку. Снижает энергопотребление.
- Минимальный расход масла на угар и его окисление.
- Полностью совместимо с каталитическими системами снижения токсичности выхлопа.

REZOIL SCOOTER

SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 10W-40
API SJ, JASO MA-2

МАСЛО 4Т МОТОРНОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



Объем: 946 мл

ALL-SEASON
SEMI-SYNTHETIC OIL
ВСЕСЕЗОННОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО

4
STROKE

Масло TITANIUM

Высокоэффективное всесезонное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах (до -34°C).

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндра-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсанным свойствам. Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства. Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.

REZOIL TITANIUM

SEMI-SYNTHETIC

SAE 10W-40
API SJ/CF

МАСЛО 4Т МОТОРНОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



БИО- РАЗЛАГА- ЕМОЕ МАСЛО ЧИСТАЯ СРЕДА



Объем: 946 мл

EXTRA CORROSION PROTECTION
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ

2
STROKE

Масло AQUATEC

Моторное масло для двухтактных двигателей предназначено для применения в современных двухтактных высокофорсированных подвесных моторах с водяным охлаждением, а также во всех двухтактных двигателях с водяным охлаждением, для которых рекомендованы масла по требованиям стандарта NMMA TC-W3.

Особые качества

- Биоразлагаемое.
- Эффективно защищает от износа нагруженные детали за счет превосходных смазывающих свойств, способствует увеличению ресурса двигателя.
- Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси, в том числе и при низких температурах окружающей среды.
- При длительном хранении предотвращает коррозию деталей двигателя.



Объем: 946 мл

ОПТИМУМ
ПРЕФОРМАНС
ОПТИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**Масло компрессорное
COMPRESSOR AIRMAX VG-46**
Компрессорное масло COMPRESSOR AIRMAX рекомендовано к применению преимущественно в винтовых компрессорах, а так же в прочих компрессорах, где производителем заявлено масло ISO VG-46.

Особые качества

- Масло COMPRESSOR AIRMAX обладает отличными противозадирными и противоизносными характеристиками.
- Защищает от высокотемпературных отложений.
- Содержит эффективные антикоррозионные присадки.
- Имеет высокую стойкость к старению, что позволяет увеличить межсервисные интервалы.

REZOIL®
COMPRESSOR
AIRMAX

ORIGINAL COMPRESSOR OIL

VG-46
VB-L / VC-L / VD-L

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ



Объем: 946 мл

EXTRA CORROSION
RESISTANT
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ

**Масло компрессорное
COMPRESSOR SPECIAL VG-100**
Компрессорное масло COMPRESSOR SPECIAL VG-100 рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых и ротационных компрессорах с рабочими температурами до 230°C, включая одноступенчатые и многоступенчатые поршневые компрессоры с отдельной смазкой цилиндров.

Особые качества

- Масло REZOIL COMPRESSOR SPECIAL VG-100 содержит особые высокоэффективные присадки, предотвращающие образование нагара, защищает от изнашивания и коррозии, благодаря чему допустимо для использования в компрессорах, работающих вне отапливаемых помещений, либо на открытом пространстве.
- Обладает хорошим воздухоотделением, оптимизирует производительность компрессора и позволяет увеличить интервалы между техническим обслуживанием с заменой масла, что значительно снижает эксплуатационные расходы и увеличивает ресурс вашей техники.

REZOIL®
COMPRESSOR
SPECIAL

ORIGINAL COMPRESSOR OIL

VG-100
VB-L / VC-L / VD-L

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ



Объем:
946 мл, 100 мл

EXTRA CORROSION
RESISTANT
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ



REZOIL®
PNEUMATIC

LUBRICANT

**SPECIAL
WH 45**


МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА

**Масло для
пневмоинструмента
PNEUMATIC**

Высококачественное специальное масло для пневматического инструмента вращательного и ударного действия.

Особые качества

- Уникальный комплекс присадок обеспечивает эффективную работу и защиту инструмента в том числе в сложных климатических условиях (до -30°C).
- Благодаря отличным адгезионным свойствам масло образует прочную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Обладает ярко выраженным антикоррозионным и антиокислительным эффектом.
- Увеличивает ресурс Вашего инструмента.

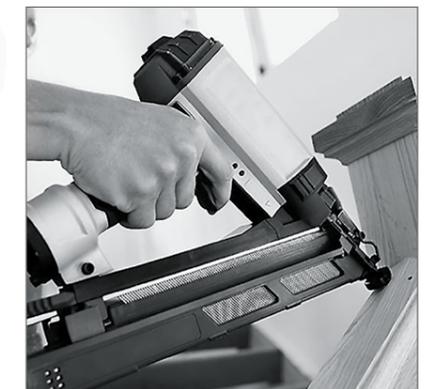

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО МОТОРА

EXTRA LIFE



Объем: 946 мл

EXTRA LIFE
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ

4
STROKE

Масло MOLIBDEN

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло применяется в бензиновых 4Т двигателях, а так же в дизельных двигателях высокой степени форсирования с турбонаддувом, где производителем техники рекомендован класс API SJ/CF. Специальная антифрикционная присадка дисульфид молибдена позволяет значительно снизить потери на трение, оптимально защитить от износа узлы трения двигателя и добиться снижения расхода топлива. Особенно рекомендуется для техники с «пробегом».

Особые качества

- Защищает поверхность от задиров и износа, снижает механические потери в двигателе.
- Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, имеет хорошие антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Продляет ресурс двигателя.



Объем: 946 мл

HIGH STANDARD
MINERAL OIL
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

4
STROKE

Масло UNITEC

Высокоэффективное утилитарное моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, мини тракторы и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндрично-поршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсионным свойствам. Образует прочную масляную пленку, устойчивую к трению и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.
- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.



REZOIL®

UNITEC

MINERAL ENGINE OIL

HD SAE 30
API SJ/CF

МАСЛО 4Т МОТОРНОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ



REZOIL®

TRANSMISSION

GEAR OIL

SAE 80W-85
API GL-4

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ



Объем: 946 мл

EXTREME PRESSURE
PROTECTION
ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ
ЗАЩИТА

Трансмиссионное масло TRANSMISSION

Трансмиссионное масло REZOIL TRANSMISSION SAE 80W-85 GL-4 рекомендовано для применения в механических коробках передач легковой, грузовой и внедорожной техники, а так же во всех узлах и механизмах подвижной садовой техники, где требованиями предусмотрено использование масел класса API GL-4.

Обладает хорошей текучестью при низких температурах, является всесезонным для всех климатических зон. Температурный интервал применения: от -30°C до +35°C.

Особые качества

- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений.
- Отличается высокой окислительной стабильностью, не образует высокотемпературных отложений.
- Обеспечивает качественную защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.



Объем: 946 мл

ACTIVE
COMPONENTS
ВЫСОКАЯ МОЮЩАЯ
И ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

- При использовании пеногенератора разбавить шампунь водой в соотношении 1:25-1:50.
- При использовании пенокомплекта разбавить шампунь водой 1:1-1:5.


REZOIL®

SHAMPOO

CONCENTRATE

ACTIVE
FOAM

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЕК
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

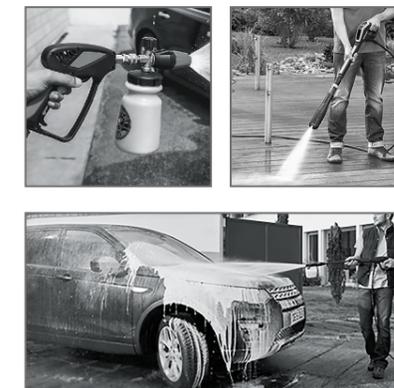

Шампунь-концентрат для всех типов моек высокого давления Rezoil ACTIVE FOAM

Профессиональное средство предназначено для быстрого и эффективного удаления загрязнений с кузовов легковых и грузовых автомобилей методом бесконтактной мойки.

- Входящие в состав активные компоненты обладают высокой моющей и проникающей способностью.
- Без труда удаляет такие загрязнения как следы насекомых, смол, битумные пятна, копыт, дорожную пыль, грязь и др.
- Придает поверхности ярко выраженный блеск. Безопасен для лакокрасочных покрытий, пластика и резины.



ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ МОЩИ



Объем: 946 мл

RELIABLE
ENGINE PROTECTION
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ

4
STROKE

Масло DIESEL 4T

Дизельное моторное масло **Rezoil DIESEL 4T** для 4-тактных дизельных двигателей (генераторы, мотопомпы, мотоблоки и пр.). Специальная антифрикционная присадка позволяет значительно снизить потери на трение, оптимально защитить двигатель от износа при интенсивных нагрузках. Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла. Рекомендуется для применения в высоко- и средненагруженной технике, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CG-4 или ниже. Температурный интервал применения от -25 до +40°C.

Особые качества

- Высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы и маслопроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозионные и антиокислительные свойства.
- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Увеличивает ресурс двигателя.

REZOIL®

LUBRIBIT

LUBRICANT

RB-40

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

EXTRA LIFE
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ

Вес: 100 г

**Смазка для буров
LUBRIBIT RB-40**

Специальная смазка предназначена для смазывания хвостовиков буров, долот, лопаток, стволов перфораторов и отбойных молотков. Применяется перед установкой оснастки в инструмент.

Особые качества

- Смазка обладает высокой водостойкостью, антикоррозийными и консервационными свойствами.
- Уменьшает коэффициент трения и износа, существенно увеличивает срок службы инструмента и принадлежностей.
- Температурный диапазон использования от -50°C до +50°C.



REZOIL®

GEARBOX LUBE

LUBRICANT

RP-20

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

ДИСУЛЬФИТ МОЛИБДЕНА
ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТУ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

Вес: 100 г

**Смазка для редукторных передач
GEARBOX LUBE RP-20**

Специальная смазка для редукторных передач и поверхностей повышенного трения, в т.ч. для обслуживания зубчатых редукторов, в том числе планетарных и гипоидных передач, а также механизмов работающих при средних и высоких нагрузках до +120°C.

Особые качества

- Предотвращает задиры, заедания и заклинивание поверхностей трения.
- Предохраняет от коррозии и увеличивает срок службы механизмов.



REZOIL®

WINTER
GEARBOX LUBE

LUBRICANT

RP-20W

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ
ЗИМНЯЯ

ДИСУЛЬФИТ МОЛИБДЕНА
ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТУ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ


Вес: 100 г

**Зимняя смазка для редукторных
передач WINTER GEARBOX LUBE
RP-20W**

Специальная зимняя смазка для редукторных передач и поверхностей повышенного трения, в т.ч. для обслуживания зубчатых редукторов, в том числе планетарных и гипоидных передач, а также механизмов работающих с различными нагрузками при температуре до -40°C.

Особые качества

- Предотвращает задиры, заедания и заклинивание поверхностей трения.
- Предохраняет от коррозии и увеличивает срок службы механизмов.

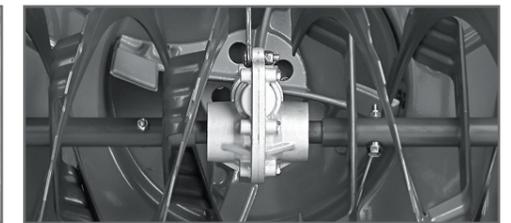



335 мл
180 г
нетто

Литиевая смазка LITHIUM

Универсальная смазка предназначена для смазывания любых металлических деталей, механизмов и открытых узлов трения (петли дверей, капотов, багажников, антенн) автомобилей, катеров, сельскохозяйственной и домашней техники. Содержит литиевый комплекс, позволяющий использовать смазку при любых погодных условиях. Предохраняет крепежи и контакты от конденсации влаги при перепадах температур, а также от воздействия дорожных реагентов. Рабочий диапазон температур: от минус 35°C до плюс 125°C.

Применение

Хорошо встряхнуть баллон. С небольшого расстояния тонким слоем распылить средство на обрабатываемую поверхность. Для нанесения смазки в труднодоступные места использовать трубку с зондом. При низких температурах, вследствие понижения давления в баллоне, распыление состава может быть затруднено или не происходить совсем. Для восстановления первоначальных свойств рекомендуется выдержать баллон при комнатной температуре в течение некоторого времени.

REZOIL®

LUBRICANT

MULTIFUNCTION LUBE

LITHIUM

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



335 мл
180 г
нетто

Графитовая смазка GRAFIT

Применять для оборудования, где производителем оборудования рекомендована графитовая смазка. Предназначена для смазывания узлов трения автомобилей, промышленного оборудования. Снижает трение соприкасающихся деталей, предотвращает их перегрев, защищает от ржавчины. Можно использовать для смазывания тросов спидометра, ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля, тормозных дисков, велосипедных цепей, замков, дверных петель. Рекомендована для смазывания резьбовых частей деталей для облегчения раскручивания при дальнейших работах.

Применение

Перед использованием встряхнуть баллон. Равномерно распылить состав на предварительно очищенную поверхность. При использовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз. При низких температурах, вследствие понижения давления в баллоне, распыление состава может быть затруднено или не происходить совсем. Для восстановления первоначальных свойств рекомендуется выдержать баллон при комнатной температуре в течение некоторого времени.

REZOIL®

LUBRICANT

MULTIFUNCTION LUBE

GRAFIT

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



335 мл
180 г
нетто

Силиконовая смазка SILICONE

Смазка предназначена для применения в мало- и средненагруженных узлах трения и качения автомобилей (замки, петли, тяги, тросики, приводы и т.п.), мотоциклов, велосипедов и другой техники. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -50°C до +200°C). Устраняет трение и скрип. Обеспечивает эффективную смазку и долговременную надежную защиту от влаги и коррозии. Предупреждает примерзание резиновых элементов автомобиля при отрицательных температурах. Защищает от высыхания и воздействия ультрафиолетового излучения.

Применение

Хорошо встряхнуть баллон. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-15 см. При использовании на подвижных узлах прокрутить элемент несколько раз. При низких температурах, вследствие понижения давления в баллоне, распыление состава может быть затруднено или не происходить совсем. Для восстановления первоначальных свойств рекомендуется выдержать баллон при комнатной температуре в течение некоторого времени.

REZOIL®

LUBRICANT

MULTIFUNCTION LUBE

SILICONE

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



140 мл
70 г
нетто

Проникающая смазка WR-40

Многофункциональное средство предназначено для применения в быту и промышленности. Отлично проникает в тонкие зазоры, размягчает и отделяет от поверхности ржавчину. Облегчает разборку заржавевших деталей и механизмов, смазывает трущиеся поверхности, обеспечивая легкий ход. Защищает от окисления и повторного возникновения коррозии, улучшает электропроводность.

Применение

При распылении не переворачивать головкой вниз! Хорошо встряхнуть баллон. С небольшого расстояния распылить средство на обрабатываемую поверхность. Оставить для воздействия в течение нескольких минут. При необходимости повторить процедуру. При низких температурах, вследствие понижения давления в баллоне, распыление состава может быть затруднено или не происходить совсем. Для восстановления первоначальных свойств рекомендуется выдержать баллон при комнатной температуре в течение некоторого времени.

REZOIL®

LUBRICANT

MULTIFUNCTION LUBE

WR-40

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Канистры Rezoil
для хранения и транспортировки ГСМ

Канистра **Rezoil** применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива. Канистра сертифицирована.

Особые качества

- В комплект входит гибкий шланг для удобной заправки автомобиля, катера, мотоблока и другой техники.



Канистры Rezoil LUX
для хранения и транспортировки ГСМ

Меньшая высота и широкое дно канистры **Rezoil LUX** увеличивает ее устойчивость при транспортировке и хранении.

Канистра **Rezoil LUX** применяется для хранения и транспортирования жидких опасных грузов групп упаковки II и III, в том числе бензина и дизельного топлива. Канистра сертифицирована.

Особые качества

- В комплект входит гибкий шланг для удобной заправки автомобиля, катера, мотоблока и другой техники.
- Удобство при транспортировке и хранении.



REZOIL®

ПРОМОСТОЙКА

Одним из самых эффективных вариантов рекламного оборудования для привлечения покупателей являются промостойки.

Важнейшая функция, которую выполняет промостойка — это комбинированная реклама.

Покупатель обратит внимание на яркое оформление стойки, а также визуально его запомнит, приобретая продукт.

ДОСТОИНСТВА ПРОМОСТОЙКИ

- **Заметность для покупателей.**

Так как верхняя панель находится выше уровня среднего человеческого роста, стойка обязательно будет заметна и станет притягивать взгляды.

- **Презентабельность.**

Позволяет произвести на потенциального покупателя положительное впечатление.

- **Легкость в сборке.**

Промостойка собирается за несколько минут и не требует специальных навыков и оборудования.

- **Небольшой вес и компактные размеры**

позволяют легко установить промостойку в наиболее выгодном для продаж месте торгового зала.

Рекламная промостойка рассчитана на напольное размещение. Выполнена из легкого плотного гофрокартона. Имеет 4 полки с нагрузкой на каждую до 25 кг. Количество банок на одной полке: 16 шт. Размеры промостойки: ширина – 488 мм, высота – 2195 мм, глубина – 365 мм.



REZOIL®



URALOPTINSTRUMENT, LTD
RUSSIA

www.uralopt.ru